

OrCAD[®] 16.6 Lite

ダウンロード / インストール ガイド

Cadence、OrCAD は、Cadence Design Systems, Inc.の登録商標です。
その他、本書に記載の会社名、商品名は当該各社に帰属する商標または登録商標です。

目次

OrCAD 16.6 Lite ダウンロード / インストール・ガイド

1	はじめに.....	3
2	ダウンロードサイトへのアクセス.....	3
3	カスタマ情報の入力.....	3
4	ダウンロード URL へのアクセス.....	5
5	モジュールのダウンロード.....	6
6	インストール・スペック.....	7
7	インストール手順.....	8

1 はじめに

このガイドでは、OrCAD - Lite の専用サイトからのインストール モジュールのダウンロードと、インストール方法についてご案内いたします。主な手順は以下の通りです。

- OrCAD - Lite ダウンロードサイトへのアクセス
- ダウンロードを行う為のカスタマ情報の入力
- カスタマ情報にて入力された email アドレスに送付されるダウンロード URL へのアクセス
- モジュールのダウンロード
- インストール

【重要事項】

OrCAD 16.6 Lite 版と OrCAD 16.6 製品版を同一マシン内に共存させることはできません。

2 ダウンロードサイトへのアクセス

下記 URL より、ダウンロードサイトへ移動します。

- <https://www.innotech.co.jp/orcad/resources/orcad-lite-overview/>

このページにある、下記のダウンロードボタンをクリックしてください。



※ボタンが動作しない場合は、下記 URL をブラウザに入力して直接アクセスしてください。
<http://www.orcad.com/buy/try-orcad-for-free>

3 カスタマ情報の入力

ダウンロードを行うためのお客様情報の入力を行います。

- 画面表示が切り替わりましたら、お客様情報を英語表記にて入力し、最後にダウンロードを希望するソフトウェアを選択します。

Download Lite Request

Please fill out all of the fields below to submit your request for OrCAD software. Once submitted, you will receive an email with links to your requested software, so be sure to use an email address you have access to. If you do not receive your email, don't forget to check your spam/junk folders.

First Name *
 お名前 (名)

Last Name *
 お名前 (姓)

Email *
 メールアドレス

Company/University *
 会社名 / 学校名

Job Title *
 職種

Address *

Country *
 国名 (Japan を選択してください。)

Postal code *
 郵便番号

Prefecture *
 住所 (都道府県)

City *
 住所 (区、市、郡)

Address 1 *
 住所 (町、番地)

Address 2

Phone *
 電話番号

Software requested *

OrCAD 17.2 PCB Designer Lite Software (All products, download)

OrCAD 17.2 PSpice Designer Lite Software (Capture / PSpice only, download)

OrCAD 17.2 PCB Designer Lite Software (All products, DVD mailed)

OrCAD 16.6 Lite Software (All products, download) **ダウンロードを希望するソフトウェアを選択**


OrCAD 16.6 Lite Software (Capture / PSpice only, download)

OrCAD 16.6 Lite Software (All products, DVD mailed)

- すべての情報入力が終わり、確認の上、問題無ければ入力フォームの下部にある ボタンをクリックして下さい。入力フォームに未記入等がある場合は、以下のような赤字エラーが表示されます。表示箇所の項目を修正し、改めて ボタンをクリックしてください。(下記のケースでは、国名の入力に不備があることを示しています)

 • Country field is required.
 • To complete this form, please complete the word verification below.

もし、入力情報に関する以下の様な検証確認が表示された場合は、大文字、小文字を区別し、表示されている文字列をタイプ入力し ボタンをクリックしてください。



Verification *

Type the characters you see in the picture; if you can't read them, submit the form and a new image will be generated. Not case sensitive. [Switch to audio verification.](#)

入力フォームの全入力情報の受け付けが完了致しますと、以下のメッセージが表示され、入力されたメールアドレス宛にダウンロードサイトの URL 情報が配信されます。

✔ Your form has been submitted. An email has been sent to the address provided with more details.


以上で Web からの申請は終了です。

4 ダウンロード URL へのアクセス

ダウンロード URL へアクセスします。

- カスタマ情報として入力されたメールアドレス宛に以下の様なメッセージのメールが配信されます。このメールに記載されているダウンロード URL へアクセスします。
(URL は、メッセージ内の [Download](#) 文字列にハイパーリンクされていますので、カーソル選択し、クリックすることで直接ダウンロード URL へアクセスすることができます。)

※このメールを受信できない場合は、OrCAD@OrCAD.com からのメール受信拒否が設定されていないか確認下さい。

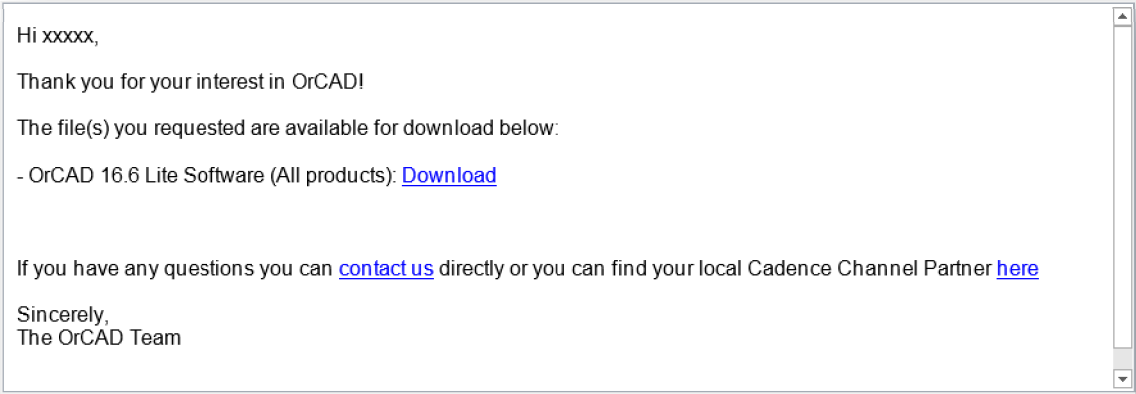

Hi xxxxx,

Thank you for your interest in OrCAD!

The file(s) you requested are available for download below:

- OrCAD 16.6 Lite Software (All products): [Download](#)

If you have any questions you can [contact us](#) directly or you can find your local Cadence Channel Partner [here](#)


Sincerely,
The OrCAD Team

5 モジュールのダウンロード


選択されたモジュールのダウンロードを行います。

- 選択されますと以下の別ウィンドウが起動しますので、適当な場所にダウンロードファイルを保存してください。複数のダウンロードファイルを選択されている場合は、この作業をダウンロードファイル毎に繰り返し行います。

※利用されているブラウザによって表示されるウィンドウ形式、ファイル保存の手続きは異なります。以下は、Firefox の画面例です。

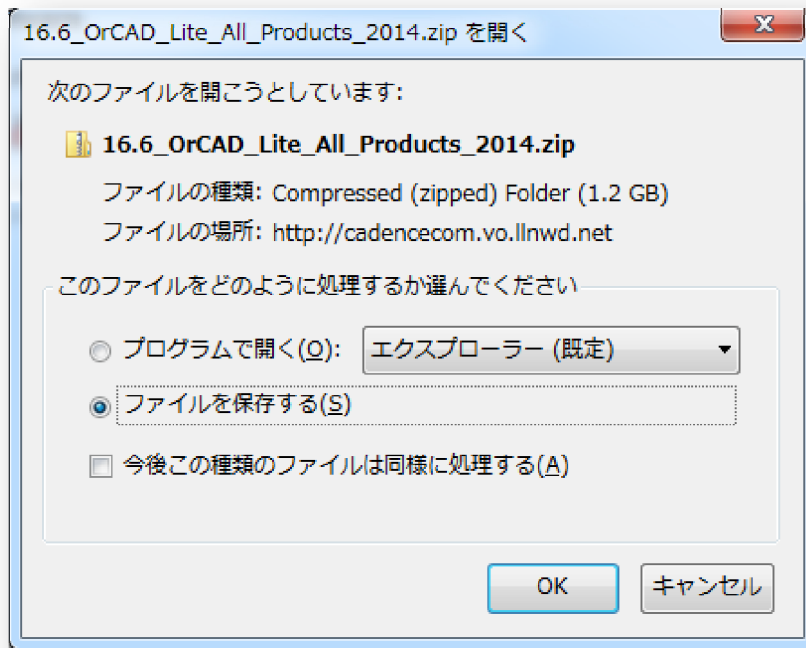

以下は、Microsoft Internet Explorer の画面例となります。

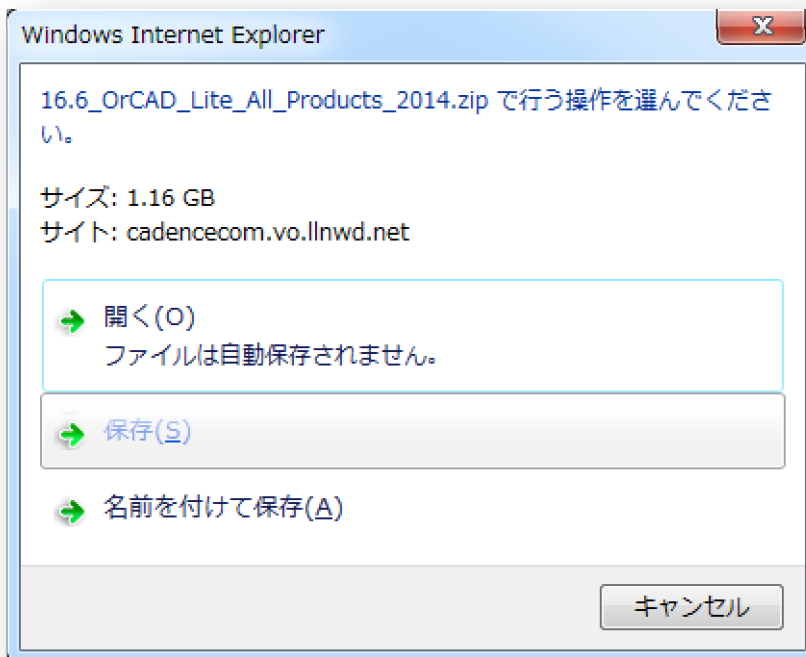

- 指定先に全ての選択されたファイルの保存が確認できましたら、ダウンロード作業は終了です。

6 インストール・スペック


OrCAD 16.6 Lite は、以下のスペックを満たした環境において、インストール、使用することができます。


OS	<p>Microsoft® Windows® XP (32 bit) SP3 ~の Professional Edition Windows Vista® (32/64 bit) SP2 ~の Home Premium、Ultimate、Business、Enterprise Windows 7 (32/64 bit) all SP の Home Premium、Professional、Enterprise、Ultimate Windows 8 (64 bit) の Consumer、Pro、Enterprise Windows Server 2008 (32/64 bit)</p> <p>注意： Windows XP (64 bit)、Windows Vista (Home Basic)、Windows 7 (Starter、Home Basic)、 Windows Server 2003、Windows RT はサポートしていません。 リモート・デスクトップはサポートしていません。 Windows 8.1 (64 bit)、Windows Server 2008R2 (64 bit)、Windows Server 2012、2012R2 (64 bit)、 Windows 10 (32/64 bit) はサポートしていません。 ※製品版：OrCAD R16.6 は、Windows 8.1 (64 bit)、Windows 10 (64 bit)、Windows Server 2008 (32/64 bit)、Windows Server 2008 R2 (32/64 bit) に対応しています。</p>
CPU	<p>Intel® Core™ 2 Duo 2.66 GHz、或いは AMD Athlon 64 X2 5200+ 相当以上 (IA-32 互換性を持つ CPU で 2.4GHz 以上を推奨)</p> <p>注意： ARM ベースのチップセットはサポートしていません</p>
物理メモリ	4GB ~ (64bit OS では、8GB ~を推奨)
ディスプレイ	<p>64,000 色、XGA (1024×768) ~の解像度 OpenGL をサポートするグラフィックス環境</p>
ハードディスクの 空き容量	<p>最低 10GB ~の空きスペース (50GB ~を推奨)</p>
ネットワーク	<p>グローバル・インターネット接続可能な環境 Microsoft® Internet Explorer® 9.0 ~</p>
その他	<p>プライマリの C ドライブが存在すること Microsoft® 3 ボタン・マウス、或いは互換製品</p>


7 インストール手順

”OrCAD 16.6 Lite Software (All Products)”のインストールを行います。本説明では、Windows 7 環境を例として用いています。


- ダウンロードされた ”16.6_OrCAD_Lite_All_Products_2014.zip” を選択、マウスの右ボタンをクリックし、表示されるポップアップメニューから ”すべて展開・・・” を選択し、zip 圧縮ファイルを解凍します。

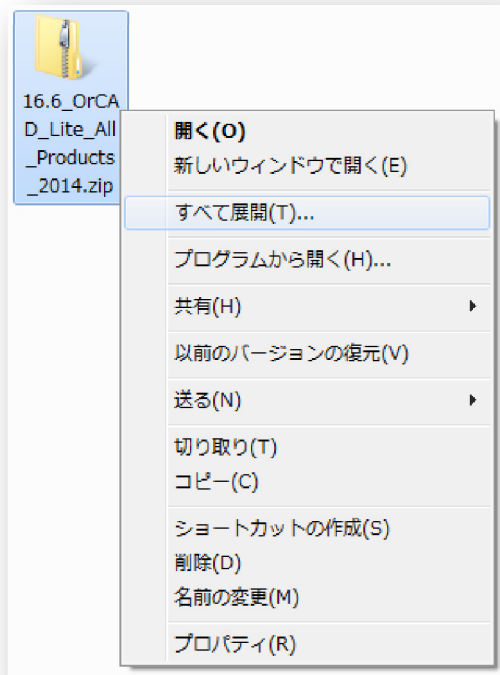

- 圧縮解凍が終了すると、”Lite_All”というフォルダができます。このフォルダ内にある ”setup.exe” をダブルクリックすると、インストールプログラムが起動します。
- 以下のインストール画面が起動しましたら、  ボタンをクリックし、次に進みます。

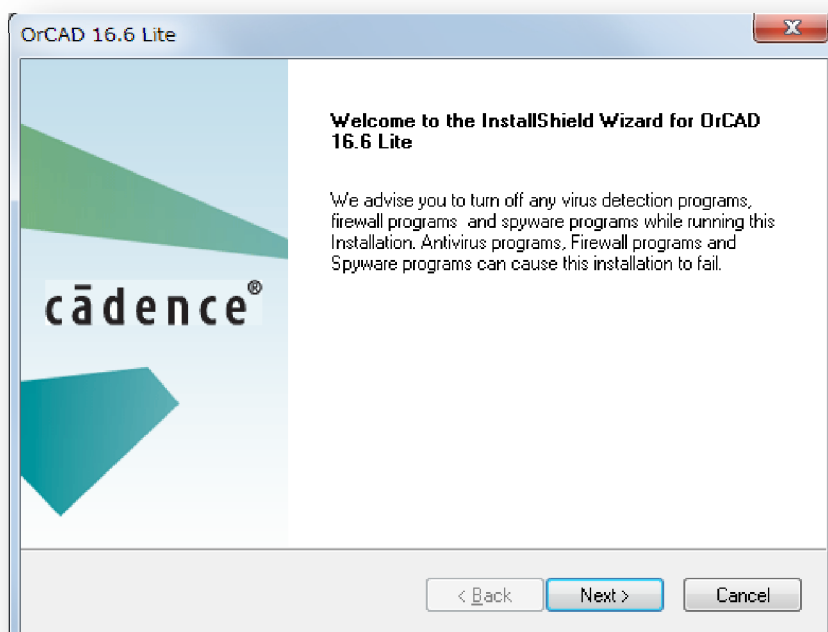


- OrCAD - Lite に関する利用規約が表示されますので、内容を確認の上、“I accept the terms of the license agreement”を選択し、**Next >** ボタンをクリックし次に進みます。利用規約に合意頂けない場合は、“I do not accept the terms of the license agreement”を選択し、**Next >** ボタンをクリックして戴きますが、以後のインストール作業進めることはできません。

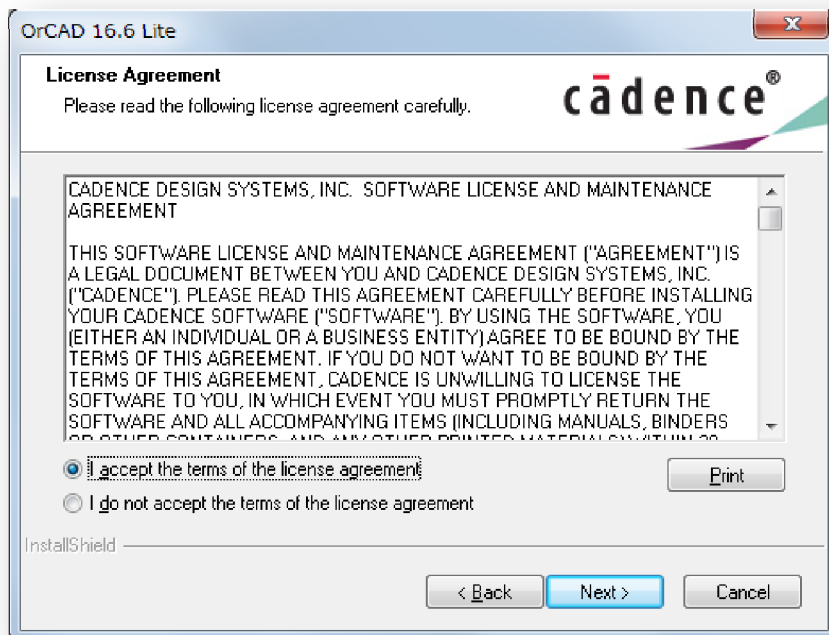


- インストール プログラムのセットアップ タイプを選択し、**Next >** ボタンをクリックし、次に進みます。
 - 現在のログオン・ユーザ専用インストールする場合は、“Only for me”を選択します。
 - 全ユーザ共通のプログラムとしてインストールする場合は、“Anyone who uses this computer (all users)”を選択します。


※他のユーザがこのプログラムを使用したり、アップデートしたりする可能性がある場合には、“Anyone who uses this computer (all users)”を選択してください。

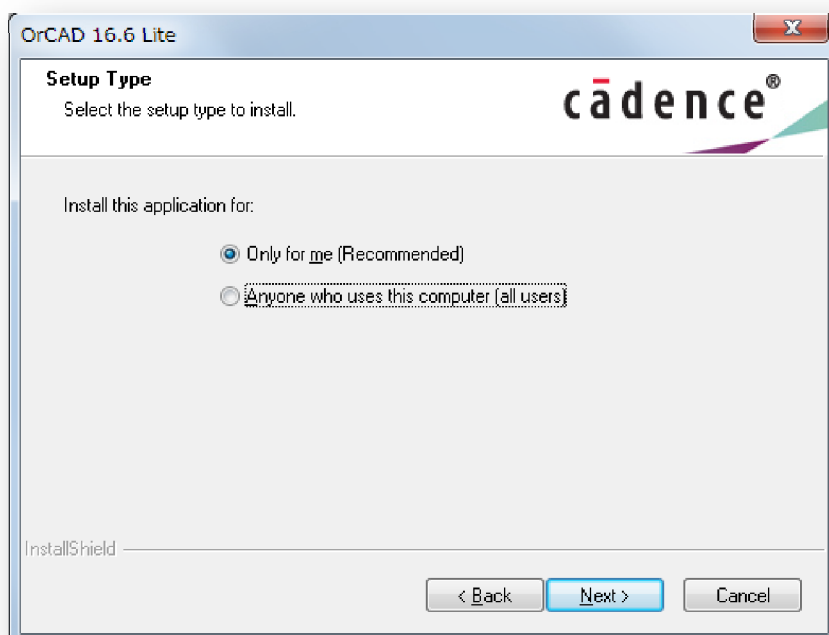


- プログラムのインストール ディレクトリを決めます。表示されるデフォルトのディレクトリにそのままインストールする場合は、**Next >** ボタンをクリックし、次に進みます。

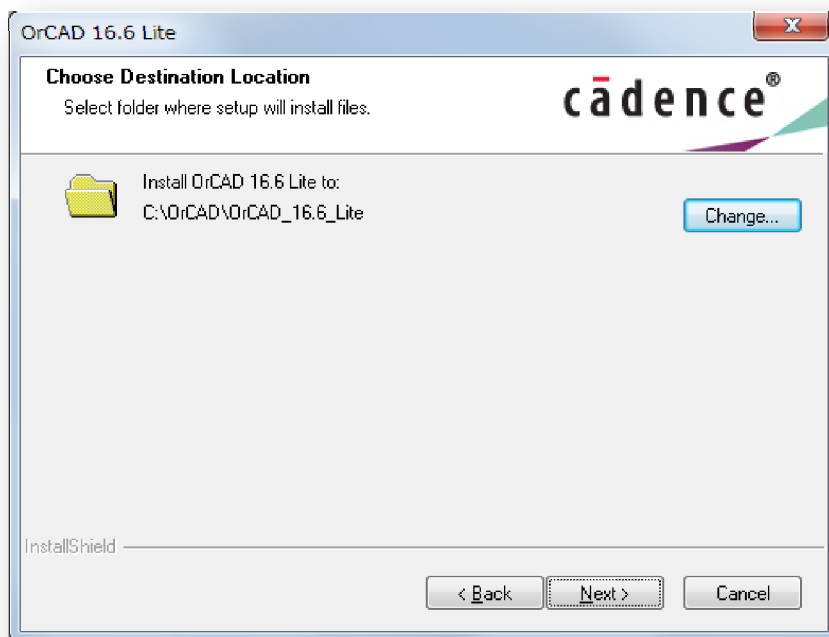


インストールディレクトリを変更する場合は、**Change...** ボタンをクリックして、希望するディレクトリを指定、**OK** ボタンをクリックし、続けて **Next >** ボタンをクリックして次に進みます。尚、インストール先のディレクトリは、プライマリ ディスクの C:¥ に作成する必要があります。

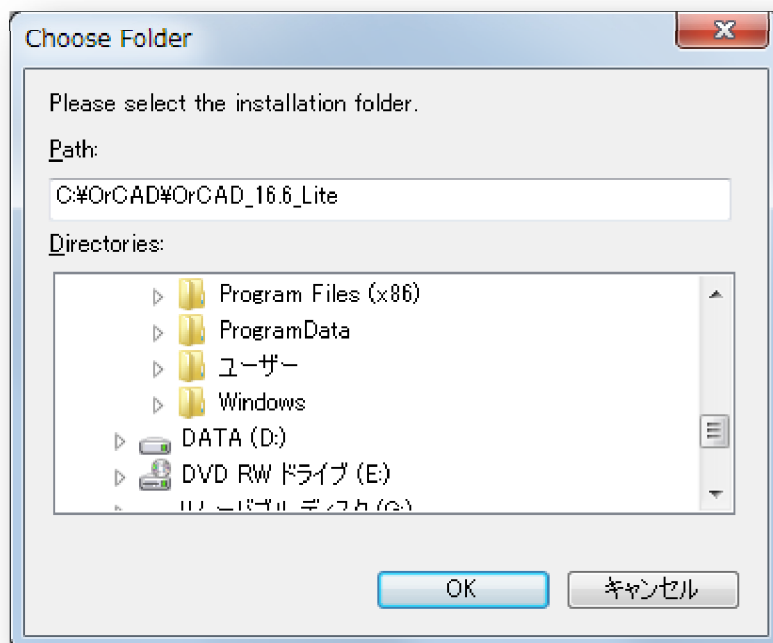


- ファイル コピー画面に切り替わりますので、表示される内容を確認いただき、**Next >** ボタンをクリックし、次に進みます。

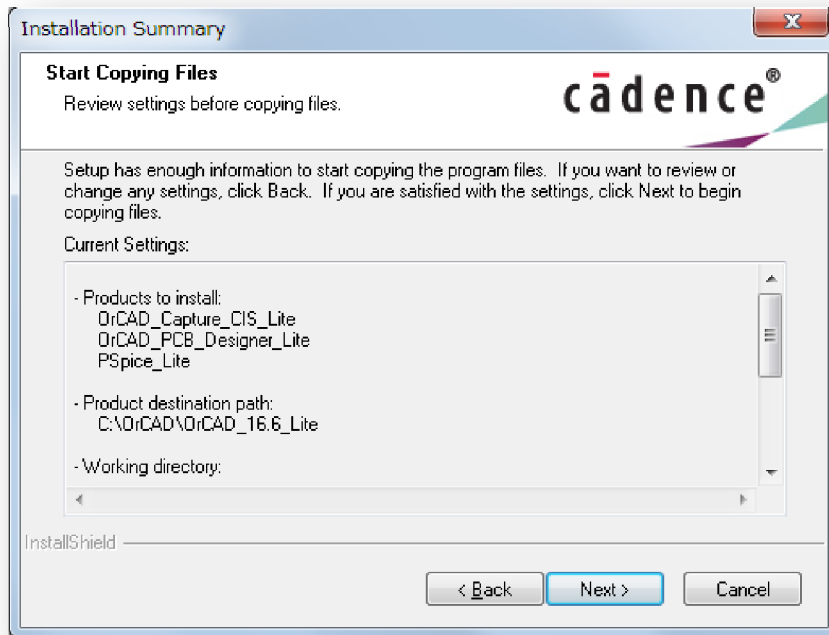


- インストール開始画面に切り替わりましたら、**Install** ボタンをクリックします。プログラムのインストール作業がスタートします。

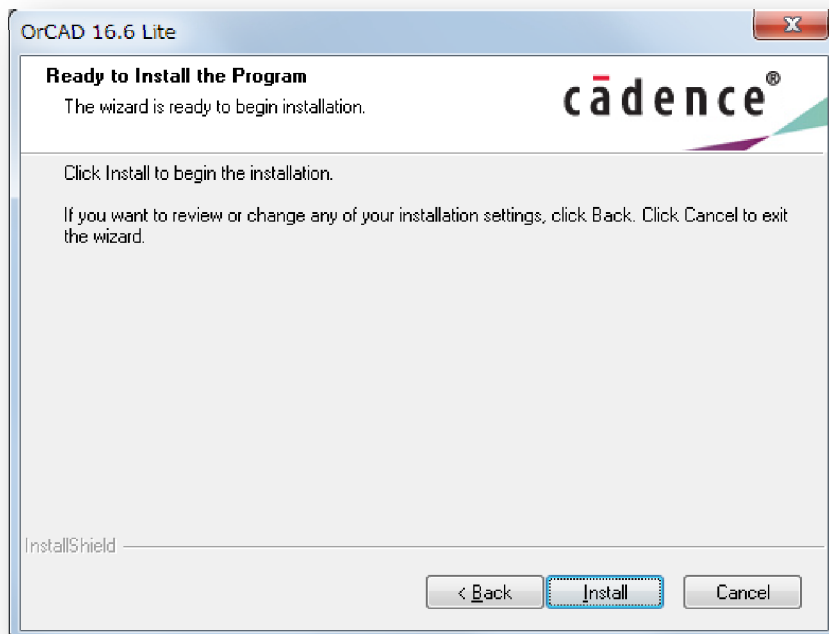


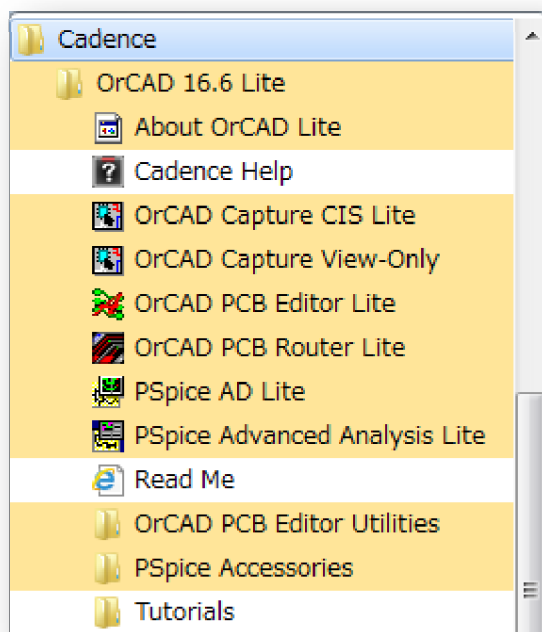
以下のように画面が切り替わり、インストールが進行します。

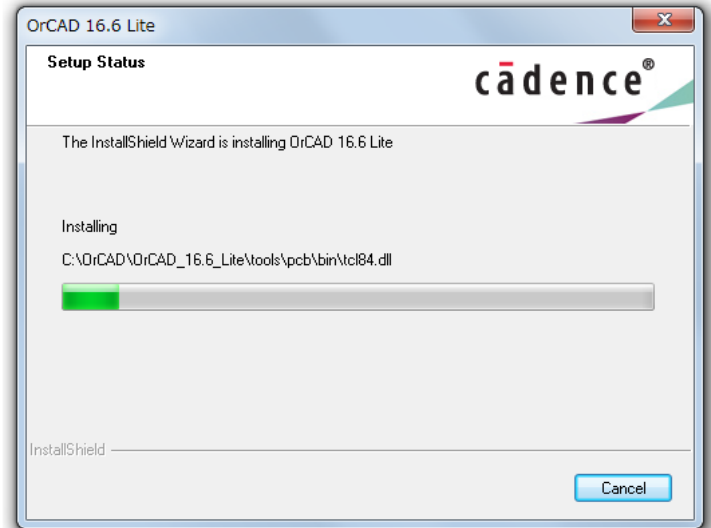


- インストールが完了すると、以下の **Setup Complete** 画面が表示されます。 **Finish** ボタンをクリックすると一連のインストール プロセスが終了します。プロセス終了後に **Product Notes** を参照する場合には”View Proeuct Notes”を、また **Cadence Web Page** を参照する場合には”Open Cadence Web Page”を、 **Finish** ボタンのクリック前にチェックしておきます。

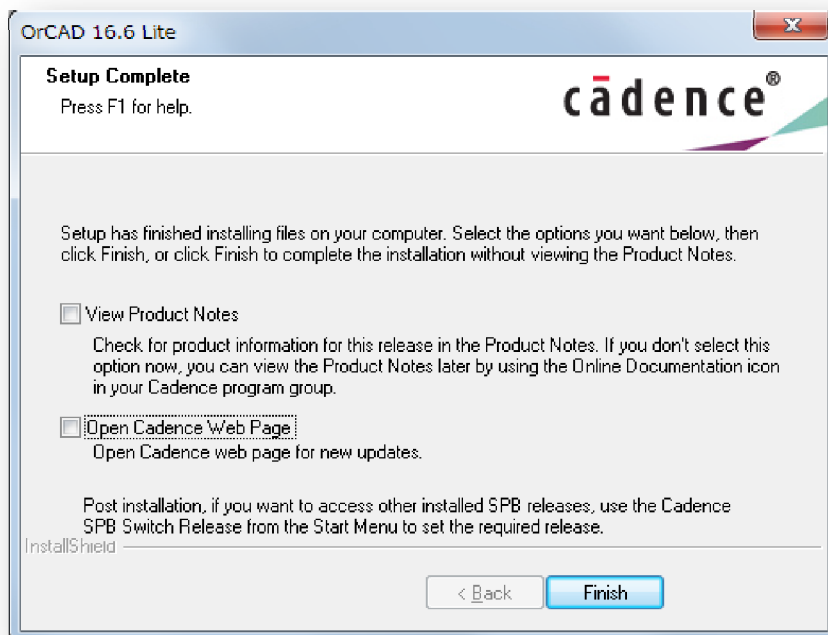

- インストールされた OrCAD - Lite プログラムの実行は、Windows のスタートボタン  をクリックし、”▶ すべてのプログラム”を選択し、”Cadence”グループの ”OrCAD 16.6 Lite” カテゴリ内の各プログラムショートカットのクリックで行うことができます。



※選択、起動したプログラムによっては、以下のメッセージが表示される事があります。この場合は、 ボタンをクリックする事でプログラムを起動することができます。

